



CATÁLOGO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES

**Havoline®** **Ursa®**

<b>Motores a Gasolina</b>	Havoline® Motor Oil con Deposit Shield™ SAE 20W-50 Havoline® Motor Oil con Deposit Shield™ SAE 10W-30 Havoline® Motor Oil SAE 40 Havoline® Motor Oil SAE 30 Havoline® Ultra S SAE 5W-40 <b>NUEVO</b> Havoline® Gas SAE 20W-50
<b>Motos 4T</b>	Havoline® Motorcycle Oil 4T SAE 20W-50 Havoline® Synthetic Blend Motorcycle Oil 4T SAE 10W-40 <b>NUEVO</b> Havoline® Motorcycle Oil 4T SAE 10W-30 <b>NUEVO</b> Havoline® Motorcycle Oil 4T SAE 10W-40 <b>NUEVO</b>
<b>Motores a Diesel</b>	Ursa® Premium TDX SAE 15W-40 Ursa® Premium TDX SAE 30 Ursa® Premium TDX SAE 40 Ursa® Super Plus EC SAE 15W-40 <b>NUEVO</b> Ursa® Super TD SAE 40 Ursa® Super TD SAE 50 Ursa® HD AK SAE 25W-60 <b>NUEVO</b> Ursa® LA-3 SAE 25W-50 Ursa® LA-3 SAE 30 Ursa® LA-3 SAE 40
<b>Engranajes Automotrices</b>	Multigear EP SAE 75W-85 Multigear EP SAE 80W-90 Multigear EP SAE 85W-140 Universal Gear Lubricant EP SAE 75W-90 <b>NUEVO</b> Universal Gear Lubricant EP SAE 90 Universal Gear Lubricant EP SAE 140
<b>ATF</b>	Havoline® Automatic Transmission Fluid MD-3 Texamatic Fluid
<b>Motores de 2 Tiempos 2T</b>	Super Outboard Motor Oil Outboard Gear Oil EP SAE 90 Outboard Gear Oil EP SAE 140
<b>Maquinaria Agrícola</b>	TDH Oil

# ACEITES PARA MOTORES A GASOLINA



## Havoline® Motor Oil con Deposit Shield™

SAE 20W-50

Es un aceite multigrado para motores a gasolina formulado con aceites básicos minerales premium Grupo II y aditivos de alta calidad.

### Beneficios:

- Excelente protección anti-desgaste.
- Protección contra fallas térmicas.
- Excelente limpieza del motor.
- Satisface los requerimientos de garantía de fabricantes de motores.
- Excelente control a alta temperatura.

### Aprobación:

- API SN

### DEPOSIT SHIELD

La tecnología Deposit Shield, protege contra la formación de depósitos y lodos, y proporciona una excelente protección contra el desgaste en las partes críticas del motor. Deposit Shield, que significa escudo contra los depósitos, combina aditivos de tecnología avanzada y aceites básicos altamente refinados, para formular lubricantes especialmente elaborados para el máximo nivel de protección, exigido en motores de alto rendimiento.





## Havoline® Motor Oil con Deposit Shield™ SAE 10W-30



Es un aceite multigrado para motores a gasolina formulado con aceites básicos minerales premium Grupo II y aditivos de alta calidad para vehículos donde se recomienda un grado de viscosidad SAE 10W-30.

### Beneficios:

- Excelente protección anti-desgaste y fallas térmicas.
- Excelente limpieza del motor.
- Satisface los requerimientos de garantía de fabricantes de motores.
- Excelente control a alta temperatura.

### Aprobaciones:

- API SN
- ILSAC GF-5
- Chrysler Group LLC MS-6395
- General Motors GM 6094M



## Havoline® Motor Oil SAE 40

Es un aceite lubricante para motores a gasolina diseñado para mantener el motor libre de depósitos en operaciones severas como el pare-arranque en el tráfico de la ciudad. Formulado con aceites básicos de calidad y un paquete de aditivos de alta tecnología.

### Beneficios:

- Máxima limpieza del motor.
- Bajo consumo de aceite.
- Buen control en la formación de lodos.

### Aprobación:

- API SL



## Havoline® Motor Oil SAE 30

Es un aceite monogrado para motores a gasolina formulado con aceites básicos de calidad y un paquete de aditivos de alta tecnología.

### Beneficios:

- Máxima limpieza del motor.
- Bajo consumo de aceite.
- Buen control en la formación de lodos.

### Aprobación:

- API SL

NUEVO



### Havoline® Ultra S SAE 5W-40



Es un lubricante multiviscoso de última generación totalmente sintético, de ultra rendimiento, recomendado para todos los motores de cuatro tiempos Flex, a gasolina, etanol, GNV y diesel en vehículos livianos.

#### Beneficios:

- Protección excepcional para motores turbo.
- Excelente protección contra la formación de depósitos.
- Reducción de los niveles de emisión de gases nocivos.
- Compatibilidad con filtros de partículas utilizados en motores diesel.
- Excelente arranque en frío.
- Excelente protección contra el desgaste.

#### Aprobaciones:

- API SN, SM/CF
- ACEA C3-10
- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04
- BMW Longlife-04 Oil
- Daimler MB 229.51/229.31
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- Volkswagen 502.00/505.00/505.01
- Ford WSS-M2C917-A
- GM LL-A-025, GM LL-B-025



### Havoline® Gas SAE 20W-50



Es un aceite multigrado para motores a gas formulado con aceites básicos del Grupo II y aditivos de alta calidad. Puede ser utilizado en vehículos a gas natural comprimido (GNC) y gas licuado de petróleo (LPG).

#### Beneficios:

- Buen arranque en climas fríos.
- Máxima limpieza del motor.
- Larga vida al motor.
- Bajo consumo de aceite.
- Buen control en la formación de lodos.

#### Aprobación:

- API SL



# ACEITES PARA MOTOS DE 4 TIEMPOS



**MULTI-SHIELD  
TECHNOLOGY**

## Havoline® Motorcycle Oil 4T SAE 20W-50

Es un aceite multigrado, formulado con aceites básicos grupo II, para lubricación de motores cuatro tiempos de motocicletas a gasolina.

### Beneficios:

- Buen arranque del motor.
- Excelente limpieza del motor.
- Larga vida al motor.
- Protección antidesgaste.
- Protección a alta temperatura.
- Funcionamiento adecuado del embrague.


### Aprobaciones:

- API SL
- JASO MA

## MULTI-SHIELD TECHNOLOGY

La tecnología MULTI-SHIELD, exclusiva de Chevron, especialmente diseñada para aceites de calidad premium para uso en motores, embragues y cajas de cambio de motocicletas de cuatro tiempos (4T), se adapta a diferentes condiciones de manejo y temperaturas, protegiendo las partes importantes de la motocicleta.

NUEVO

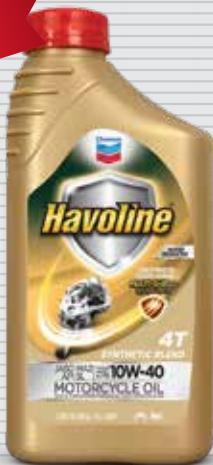

### Havoline® Synthetic Blend Motorcycle Oil 4T SAE 10W-40



Es un aceite premium formulado con una mezcla de aceites básicos sintéticos y básicos premium Grupo II, diseñado especialmente para el uso en motores, embragues y cajas de cambio de motocicletas a gasolina de cuatro tiempos.

#### Beneficios:

- Excelente limpieza del motor.
- Protección antidesgaste para una larga vida del motor.
- Arranque fácil y operación suave a alta temperatura.
- Potencia y rendimiento.

#### Aprobaciones:

- API SL
- JASO T 903:2011 MA2/MA

NUEVO



### Havoline® Motorcycle Oils 4T SAE 10W-30, 10W-40




Son aceites multigrado formulados con aceites básicos Grupo II, diseñados especialmente para uso en motores, embragues y cajas de cambio de motocicletas a gasolina de cuatro tiempos.

#### Beneficios:

- Excelente limpieza del motor.
- Protección antidesgaste para una larga vida del motor.
- Arranque fácil y operación suave a alta temperatura.
- Potencia y rendimiento.

#### Aprobaciones:

- API SL
- JASO T 903:2011 MA2/MA

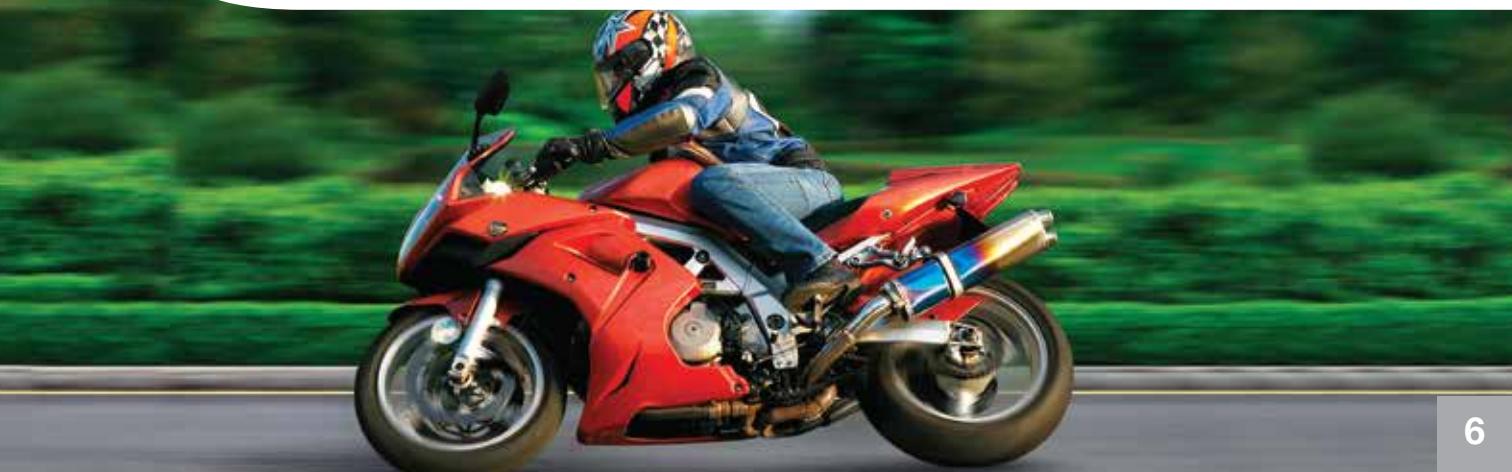

# ACEITES PARA MOTORES A DIESEL



## Ursa® Premium TDX SAE 15W-40

Es un aceite multigrado para motores a diesel de alto rendimiento (SHPD). Está formulado con la tecnología ISOSYN™ que es una combinación de aceites básicos superiores Grupo II y aditivos de alto desempeño.

### Beneficios:

- Menores costos de operación.
- Limpieza excepcional del motor.
- Larga vida al motor.

### Aprobaciones:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • API CI-4, SL      | • Mack EO-N        |
| • ACEA E7-12        | • MAN M 3275-1     |
| • Caterpillar ECF-2 | • MTU Categoría 2  |
| • Cummins CES 20078 | • Renault VI RLD-2 |
| • Daimler MB 228.3  | • Volvo VDS-3      |



## ISOSYN TECHNOLOGY

La tecnología ISOSYN, patentada por Chevron, es la combinación de aceites básicos del Grupo II altamente refinados con aditivos de tecnología avanzada, que brindan una protección sobresaliente y compiten con lubricantes sintéticos en pruebas de desempeño. ISO representa el revolucionario proceso de manufactura de aceites básicos, que emplea el Isocracking e Isodewaxing (de Chevron), mientras que SYN hace referencia al desempeño similar al de un aceite sintético.



### Ursa® Premium TDX SAE 30, 40

Son aceites de alto desempeño para motores a diesel (SHPD). Están recomendados para motores a diesel de cuatro pasos, naturalmente aspirados, turbo cargados y super cargados en todos los tipos de servicio.

#### Beneficios:

- Protección al desgaste.
- Excelente limpieza del motor.
- Capacidad de intervalos de cambios extendidos.
- Control de consumo de aceite.
- Mejor durabilidad del motor.

#### Aprobaciones:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| • API CF, SL          | • Allison C4 (SAE 30) |
| • MTU/DDC Categoría 2 | • Caterpillar T0-2    |
| • MB 228.2            | (SAE 30)              |
| • Volvo VDS           |                       |

NUEVO



### Ursa® Super Plus EC SAE 15W-40




Es un aceite para motores de servicio pesado API CJ-4 específicamente formulado para motores 2010 que cumplen con la normativa de baja emisión con sistemas de reducción catalítica selectiva, de filtro de partículas de salida y de recirculación de gases de escape.

#### Beneficios:

- Costos de operación minimizados.
- Larga vida útil del sistema de control de emisiones.
- Costos de inventario administrados.

#### Aprobaciones:

- API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SM
- Cummins CES 20081
- DDC Power Guard 93K218
- Mack EO-O Premium Plus
- Volvo VDS-4
- Caterpillar ECF-3, ECF-2

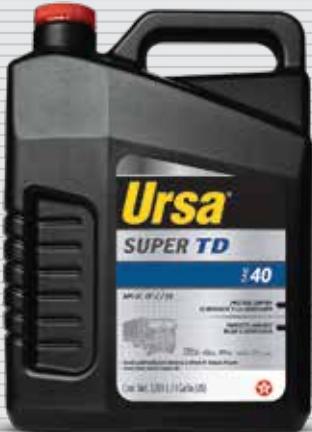

### Ursa® Super TD SAE 40, 50

Son aceites lubricantes monogrados para motores diesel que operan en todas las condiciones de servicio.

#### Beneficios:

- Reducción del desgaste.
- Excelente limpieza en el motor.
- Control de consumo de aceite.
- Larga vida al motor.
- Adecuada operación de los filtros.

#### Aprobaciones:

- API CF, CF-2, SG

NUEVO



### Ursa® HD AK SAE 25W-60

Es un aceite multigrado de alta viscosidad para uso en motores diésel de alto kilometraje.

#### Beneficios:

- Buen arranque del motor.
- Protección contra el desgaste.
- Promueve la limpieza del motor.
- Protección de los sellos.
- Minimiza el consumo de aceite.

#### Aprobaciones:

- API CF-4 / SF



### Ursa® LA-3 SAE 25W-50

Es un aceite de alta calidad para uso en motores diesel de alto kilometraje, que operan en todo tipo de servicio.

#### Beneficios:

- Buen arranque del motor.
- Reducción del desgaste.
- Máxima limpieza en el motor.
- Larga vida al motor.

#### Aprobación:

- API CF



### Ursa® LA-3 SAE 30, 40

Son aceites de alta calidad para uso en motores diesel los cuales operan en todo tipo de servicio.

#### Beneficios:

- Buen arranque del motor.
- Reducción del desgaste.
- Máxima limpieza en el motor.
- Larga vida al motor.

#### Aprobaciones:

- API CF
- Allison C-4 (SAE 30)
- Caterpillar TO-2 (SAE 30)

# ACEITES PARA ENGRANAJES AUTOMOTRICES



## Multigear EP SAE 75W-85, 80W-90, 85W-140

Son aceites lubricantes para engranajes automotrices, formulados con aceites básicos de alta calidad y aditivos de extrema presión para lubricación de diferenciales y transmisiones mecánicas cuando es requerido API GL-5.

### Beneficios:

- Durabilidad de las piezas mecánicas.
- Larga vida del aceite.
- Protección contra herrumbre y corrosión.
- Uso en amplio rango de temperatura.

### Aprobaciones:

- API GL-5
- MIL-L 2105D



## Universal Gear EP SAE 75W-90, 90, 140

Son aceites lubricantes formulados con aditivos de extrema presión, para lubricación de transmisiones manuales. Son recomendados para diversos modelos de transmisiones manuales de automóviles, camiones, omnibus u otros que especifiquen un producto de clasificación API GL 4.

### Beneficios:

- Durabilidad de las piezas mecánicas.
- Larga vida del aceite.
- Protección contra herrumbre y corrosión.

### Aprobación:

- API GL-4

# ACEITES PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



## Havoline® Automatic Transmission Fluid MD-3

Es un aceite formulado para transmisiones automáticas para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON®-III H, MERCON® y Allison C-4.

### Beneficios:

- Protección contra la formación de lacas, lodo y otros depósitos dañinos.
- Estabilidad excepcional proporcionada por el excelente aceite base e inhibidores de oxidación adicionales.
- Desempeño silencioso.
- Rápida circulación durante el clima frío.



## Texamatic Fluid

Es un aceite formulado con básicos de alta calidad y aditivos específicos para la lubricación de transmisiones automáticas.

### Beneficios:

- Operación silenciosa.
- Excelente protección.
- Excelente fluidez a temperatura alta y baja.
- Fácil identificación de fuga de aceite.

### Aprobaciones:

- Allison C-4
- Cartepillar T0-2
- General Motors DEXRON - IID

# ACEITES PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS



## Super Outboard Motor Oil

Es un aceite para lubricar motores de dos tiempos enfriados por agua y aire, como: motores fuera de borda, motocicletas, motosierras, podadoras de césped, entre otros.

### Beneficios:

- Operación suave y eficiente.
- Su aditivación libre de cenizas minimiza la formación de depósitos en los pistones y bujías.
- Protección antidesgaste.

### Aprobaciones:

- NMMA TC-W
- API TC



## Outboard Gear Oil EP SAE 90, 140

Son aceites lubricantes formulados con aceites básicos de alta calidad y aditivos de extrema presión, para la lubricación de transmisiones manuales de embarcaciones y para el sistema de engranajes de motores fuera de borda (pata).

### Beneficios:

- Durabilidad de las piezas mecánicas.
- Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.
- Larga duración del aceite.

### Aprobación:

- API GL-4

# ACEITE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA



## TDH Oil

TDH Oil es un aceite multifuncional formulado a partir de aceites básicos de alta calidad y aditivos específicos para la lubricación de transmisiones, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores agrícolas.

### Beneficios:


- Bajo costo de inventario.
- Operación más suave.
- Larga vida del equipo.

### Aprobaciones:

- AGCO 821 XL
- Case MS 1204, 1207, 1209
- Caterpillar T0-2
- John Deere J20C
- Massey Ferguson M1127A, M1135
- Ford New Holland FNHA-2-C-201, ESNM2C134D, ESEN M2C-86B
- Kubota UDT
- Volvo VME WB 101 (97303)



## Tabla de equivalencias de viscosidades

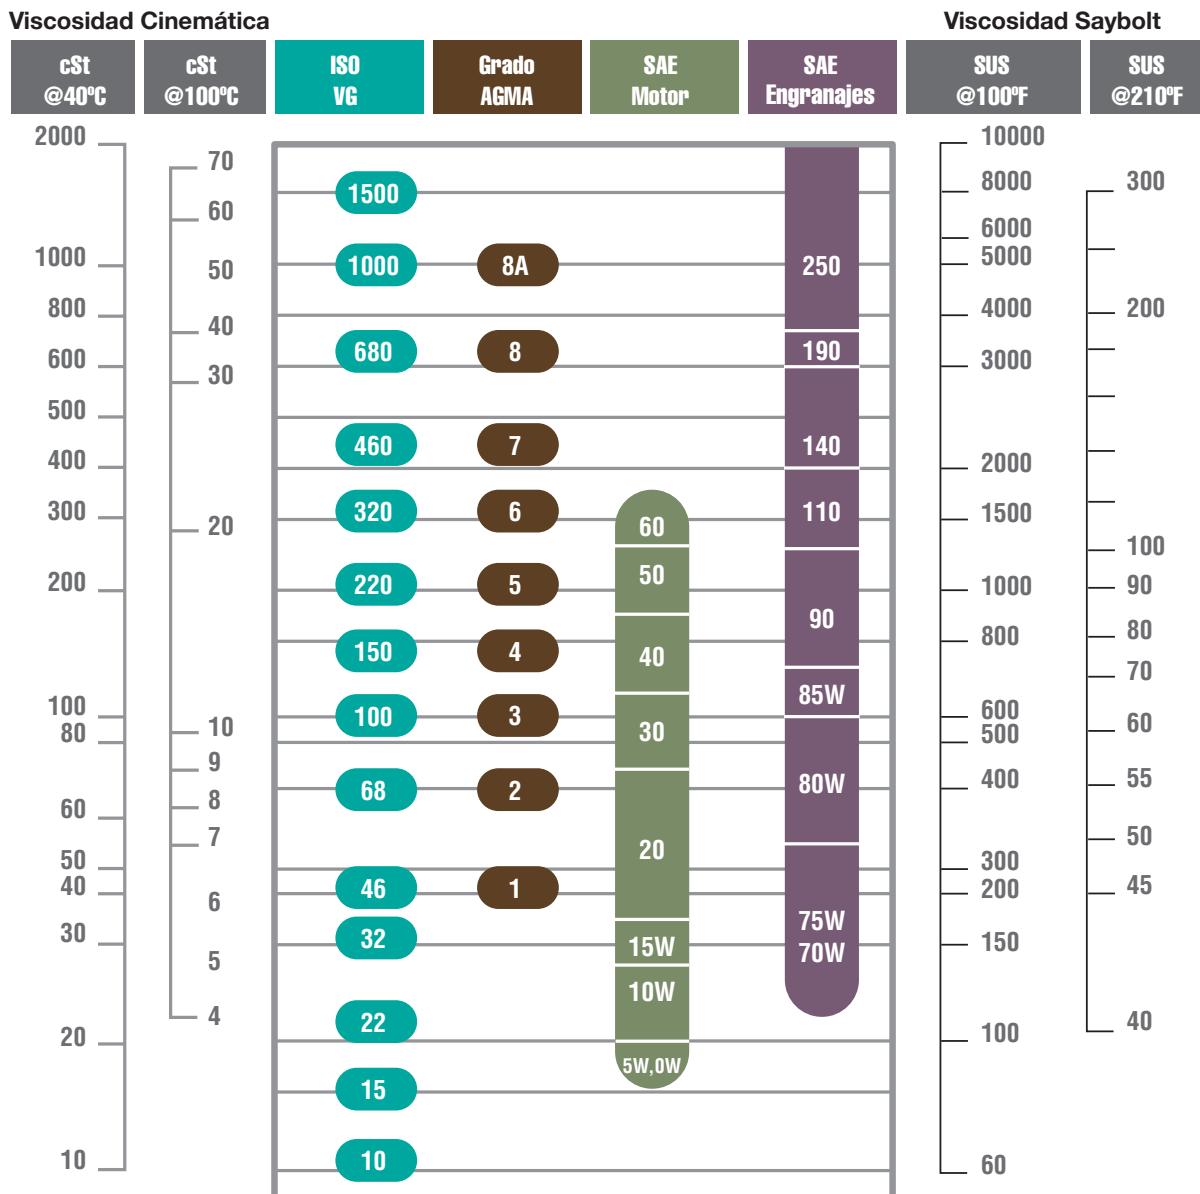

Para obtener conversiones aproximadas, utilice los siguientes factores de conversión.

Consulte ASTM D2161 para valores exactos:

Saybolt, SUS = Cinemática, cSt x 4.6

Cinemática, cSt = Saybolt, SUS / 4.6



**GUAYAQUIL:**  
Av. Tanca Marengo, Km. 1.8  
Tel. 04 2599 900  
[pedidos@conauto.com.ec](mailto:pedidos@conauto.com.ec)

**QUITO:**  
Av. 10 de Agosto N 40-12  
Tel. 02 2241 555  
[ventasquito@conauto.com.ec](mailto:ventasquito@conauto.com.ec)

**CUENCA:**  
Av. España 1437  
Tel. 07 2865 209  
[ventas.cue@conauto.com.ec](mailto:ventas.cue@conauto.com.ec)

**AMBATO:**  
Av. Bolivariana, km. 2.5  
vía a Baños Tel: 03 2408 207  
[ambato@conauto.com.ec](mailto:ambato@conauto.com.ec)

**SANTO DOMINGO:**  
km. 3.5 vía a Chone  
Tel. 02 3751 459  
[ventas.sto@conauto.com.ec](mailto:ventas.sto@conauto.com.ec)

**MANTA:**  
Av. 4 de Noviembre, km. 4.5  
y La "Y" Tel. 05 2928 587  
[ventas.man@conauto.com.ec](mailto:ventas.man@conauto.com.ec)